


素材 パネル：高強度10dnナイロン防水透湿PU
ポール：ユナンアルミ合金中空7.5mm

カラー クレセントゴールド
アルテミスシルバー

収納サイズ スタッフバッグ：底直径8.5cm×16cm
ポール：収納時38cm

重量 580g



この製品は一般のテントとは使用目的が異なる装備です。軽量、コンパクト化を最優先させたドームシェルターであり、最低限の強度、プロテクションしか有していません。極端な軽量化のリスクを十分にご理解ください。



株式会社ヘリテージ
〒399-8302
長野県安曇野市穂高北穂高2827-18
TEL:0263-82-0141




FLOORLESS



CROSSOVER DOME FL

⚠ 設営時の注意点 必ずお読みください！




ポールを組み合わせる際には、各接合部(ジョイント)を完全に差し込んでください。
差し込みが不完全な場合、折損の原因となります。



自立式ドームシェルターはガイドラインなしで設営可能ですが、耐風性を上げビバーク環境を安定させるためには、ポールスリーブ中間のアイレットにガイドラインをセットし、ポールの延長線上4方向に固定、さらにシェルターコーナー(ポールスリーブエンド)4カ所を固定することを強くお勧めします。




2本のポールをポールスリーブに通し終わったら、ポール先端がポールスリーブエンド先端まで行っているか、また手元のテンションアジャスターがもっとも緩い状態になっているかを必ず確認してからポールを押し込み、湾曲させて手元のポールソケットにポール末端をセットしてください。

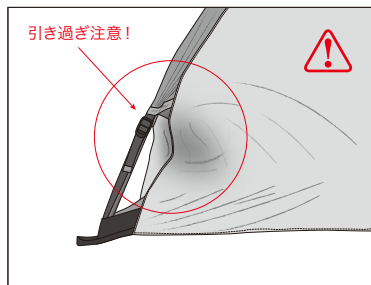

コーナー部に弛みが見られる場合は、テンションアジャスターの引き過ぎです。ポールスリーブに過度の負荷がかかり破損の原因となります。

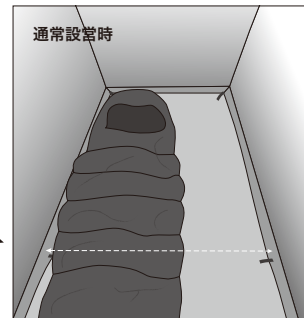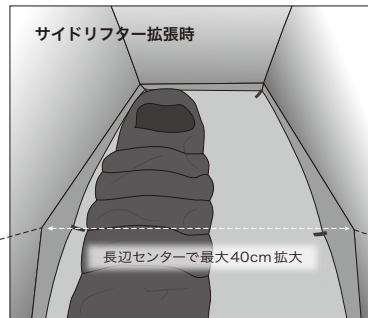

パネル外側のサイドリフターを引く

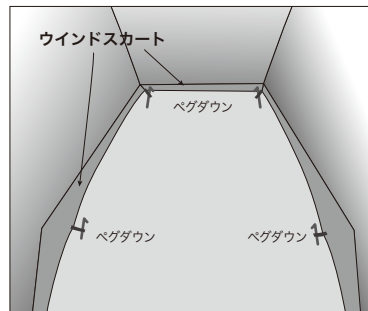

設営後、長辺センターのサイドリフターを引くと居住空間がセンター部分で最大40cm拡張します。
パネル下部に隙間ができる場合や強風時にはウインドスカートの長辺センターやコーナーのループをベグダウンしてください。



強風下での設営

強風下ではポールをセットする前に、ガイドライン4本または風上側の2本や、風下に向けたクローズドエンド側のコーナー 2カ所(丸印)を仮固定するとシェルターが風で飛ばされにくくなります。
入口は風下側がベストです。